

TENERA

waterverzachter



Absolute top onder
de waterverzachtters

- Laag waterverbruik
- Laag zoutverbruik
- Waterlek controle
- Upflow
- Zoutniveau indicatie
- Top design
- Variabele bezouting

TECHNISCHE GEGEVENS*

Breedte	32 cm
Hoogte	118 cm
Diepte	53 cm
Capaciteit	73 m ³ /F°
Debiet v/h toestel	1,2 m ³ /hr
Zoutverbruik	1,5 kg/regeneratie
Waterverbruik	55 L/regeneratie
Regeneratietijd	70 min
Temperatuur	2-43°C
Aansluiting	1"
Afvoer	3/4"
Waterdruk	2 à 7 bar
Elektrische aansluiting	12 volt/50 Hz

*Bij 14L-4bar-22°C

BESCHIKBARE TOESTELLEN

MONOBLOC

14L	tot 3 personen
18L	tot 5 personen
22L	tot 6 personen
28L	> 6 personen

DUOBLOC


14L	35L
18L	50L
22L	60L
28L	75L

DUOBLOC


Liters Hars	HT Ontharder	B1 Fles	B2 Zoutbak	H3 Zoutbak
14	110	16	48	86
18	110	19	48	86
22	110	21	48	86
28	110	24	48	86
35	110	26	48	86
50	158	26	48	86
60	143	31	48	86
75	157	34	68	79

TECHNISCHE TEKENING

MONOBLOC



DUOBLOC



BAYARD

Wenduni bvba

Oudenaardsesteenweg 275b - 8500 Kortrijk

T 056/206235 - F 056/513381

info@bayard-europe.be

www.bayard-europe.be

DOMESTICA

waterverzachter



Alle voordelen van zacht water

- Hoogstaande afwerking
- Budgetvriendelijk
- Elektronische sturingsklep
- Intern geheugen
- Monosfeer hars / voedingskwaliteit

TECHNISCHE GEGEVENS*


Breedte	32 cm
Hoogte	110 cm
Diepte	53 cm
Capaciteit	63 m ³ /F°
Debiet v/h toestel	1,2 m ³ /hr
Zoutverbruik	1,82 kg/regeneratie
Waterverbruik	95 L/regeneratie
Regeneratietijd	90 min
Temperatuur	2-43°C
Aansluiting	3/4"
Afvoer	1/2"
Waterdruk	1,4 à 5 bar
Elektrische aansluiting	24 volt/50 Hz

*Bij 14L-4bar-22°C

BESCHIKBARE TOESTELLEN

14L	tot 3 personen
18L	tot 5 personen
22L	tot 6 personen
28L	> 6 personen

TECHNISCHE TEKENING



BAYARD

Wenduni bvba

Oudenaardsesteenweg 275b - 8500 Kortrijk

T 056/206235 - F 056/513381

info@bayard-europe.be

www.bayard-europe.be

ECOSOFT

waterververzachter



Duurzame en solide waterververzachter

- Ergonomisch design
- Zuinig in verbruik
- Heel compact
- Capaciteit tot 6 personen
- Speciaal voor kleine ruimtes

TECHNISCHE GEGEVENS*


Breedte	28,6 cm
Hoogte	53 cm
Diepte	48,5 cm
Capaciteit	50 m ³ /F°
Debiet v/h toestel	1,2 m ³ /hr
Zoutverbruik	1,3 kg/regeneratie
Waterverbruik	85 L/regeneratie
Regeneratietijd	65 min
Temperatuur	max 38°C
Aansluiting	3/4"
Afvoer	1/2"
Waterdruk	max 8 bar
Elektrische aansluiting	12 volt, 50 Hz 3 amp

*Bij 10L-4bar-22°C

BESCHIKBARE TOESTELLEN

- 10L tot 3 personen
- 15L tot 5 personen

TECHNISCHE TEKENING



BAYARD

Wenduni bvba

Oudenaardsesteenweg 275b - 8500 Kortrijk

T 056/206235 - F 056/513381

info@bayard-europe.be

www.bayard-europe.be

ONEGA

100% ecologisch

DE COMPACTE, ECOLOGISCHE WATERVERZACHTER

- Werkt zonder elektriciteit
- Makkelijke installatie
- 50% minder zout- en waterverbruik
- Moderne vormgeving
- Ergonomisch design / 9 oriëntatiemogelijkheden
- Hoog debiet > 2m³/hr
- Belgisch fabricaat



TECHNISCHE GEGEVENS*


Breedte	27,6 cm
Hoogte	55,2 cm
Diepte	55,3 cm
Capaciteit	45 m ³ /F°
Debiet v/h toestel	2 m ³ /hr
Zoutverbruik	0,9 kg/regeneratie
Waterverbruik	40 L/regeneratie
Regeneratietijd	24 min
Temperatuur	< 50°C
Aansluiting	3/4"
Afvoer	1/2"
Waterdruk	1-8 bar

*Bij 9L-4bar-22°C

BESCHIKBARE TOESTELLEN

9L tot 6 personen

TECHNISCHE TEKENING

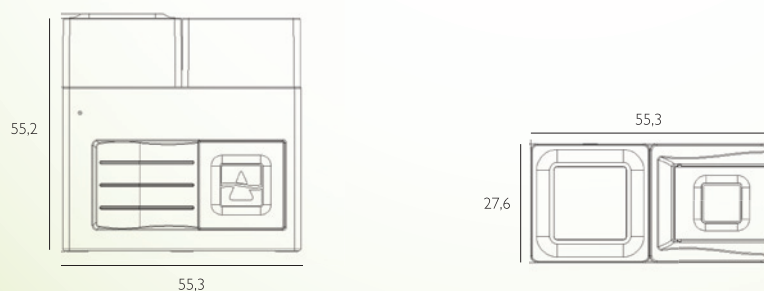

BAYARD

Wenduni bvba

Oudenaardsesteenweg 275b - 8500 Kortrijk

T 056/206235 - F 056/513381

info@bayard-europe.be

www.bayard-europe.be

